

sapa:

Sapa Skjutedörr Artline XL

Elegant och exklusiv design för maximalt ljusinsläpp



Sapa Skjutdörr Artline XL

Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler och är utformad för optimala glasytor och öppenhet i arkitekturen. Tröskeln är nedsänkt i golvet och karmen inbyggd i intilliggande väggar för att ge ett ramfritt intryck. Handtaget är smakfullt integrerat i profilen och förstärker ytterligare den minimalistiska designen.

Artline XL erbjuds i enkelflygligt utförande med ett eller två skjutbara dörrblad och dubbelflygligt med två skjutbara dörrblad. Artline XL kan göras upp till 3,5 m i höjd och finns med öppningsbar 90-gradig hörnlösning, så kallat "flytande hörn". Motorstyrning finns som tillval.

Elegant och exklusiv design för maximalt ljusinsläpp och öppenhet i arkitekturen.






Sapa Skjutdörr	Artline XL
Glastjocklek	3-glas: 40-52 mm
Profildjup dörrblad/karm	57/150 mm
Dörrblad max mått	B 2800 mm. H 3500 mm (dock höjd < 2,5 x bredd)
Dörrblad max vikt	500 kg
Utförande	Enkel eller dubbelflyglig Öppningsbart hörn
Beslag	Spanjolett med 2 låspunkter Handtag på insidan
Motordrift	Ja
Regntäthet, klass	Upp till E750 (750 Pa) enl. EN 12208
Lufttäthet, klass	3 enl. EN 12207

Artline XL	U-värde, W/m²K		
Glas	$U_g = 0,5$	$U_g = 0,6$	$U_g = 0,7$
B x H, 3000 x 2800 mm	$U_w = 0,91$	$U_w = 1,0$	$U_w = 1,09$

Teoretiska U-värdesberäkningar med hänsyn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt enligt EN 10077-1/2.






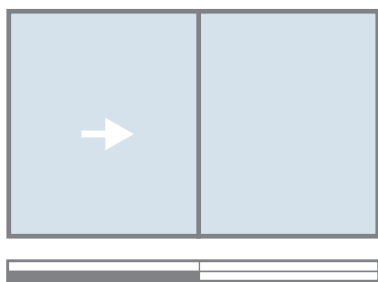

Enkelflyglig med ett skjutbart dörrblad
(skjutbara dörrbladet placeras ytterst)

$$F.O. = K.Y.M. / 2 - 136 \text{ mm}$$


$$K.Y.M. = F.O. \times 2 + 272$$

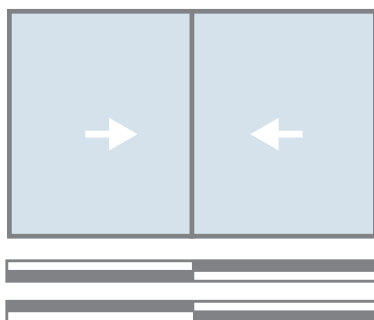

Enkelflyglig med två skjutbara dörrblad

$$F.O. = K.Y.M. / 2 - 144 \text{ mm}$$

$$K.Y.M. = F.O. \times 2 + 288$$

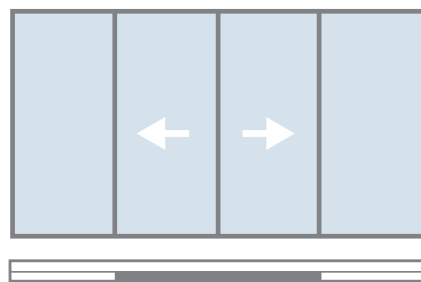


Dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad
(skjutbara dörrbladen placeras ytterst)

$$F.O. = K.Y.M. / 2 - 203 \text{ mm}$$

$$K.Y.M. = F.O. \times 2 + 406$$


Öppningsbart hörn

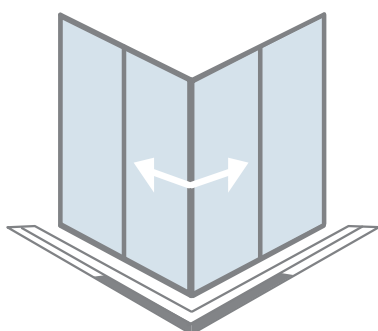


Öppningsbart 90° hörn s.k. flytande hörn
(skjutbara dörrbladen placeras ytterst)


Glasalternativ 3-glas

Falsdjup 53,5 mm





Profilsnitt



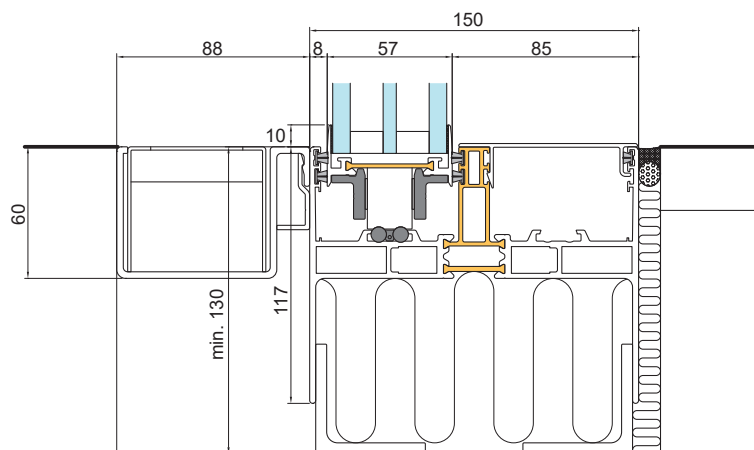





A-A

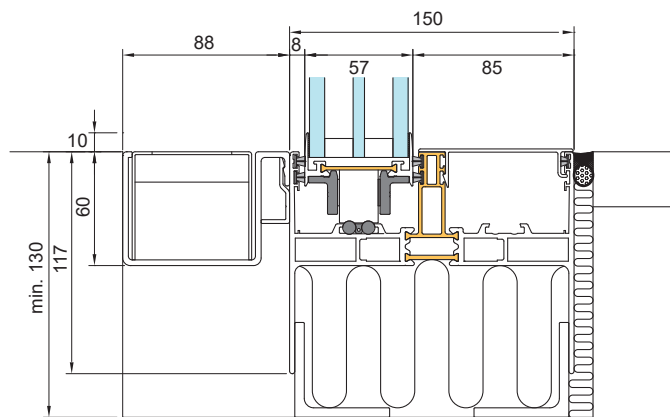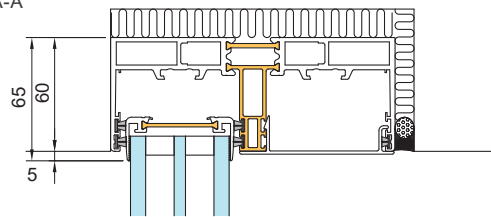

B-B

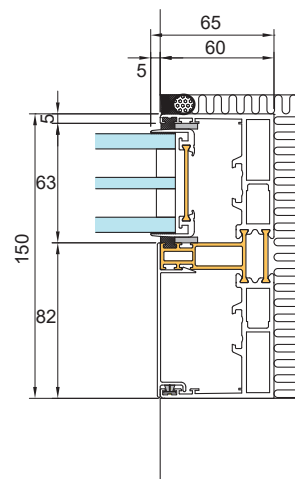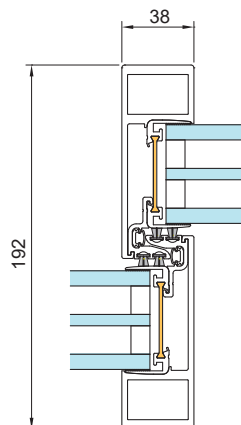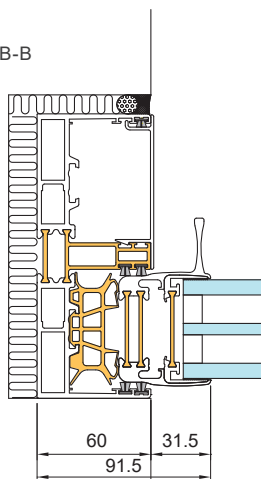

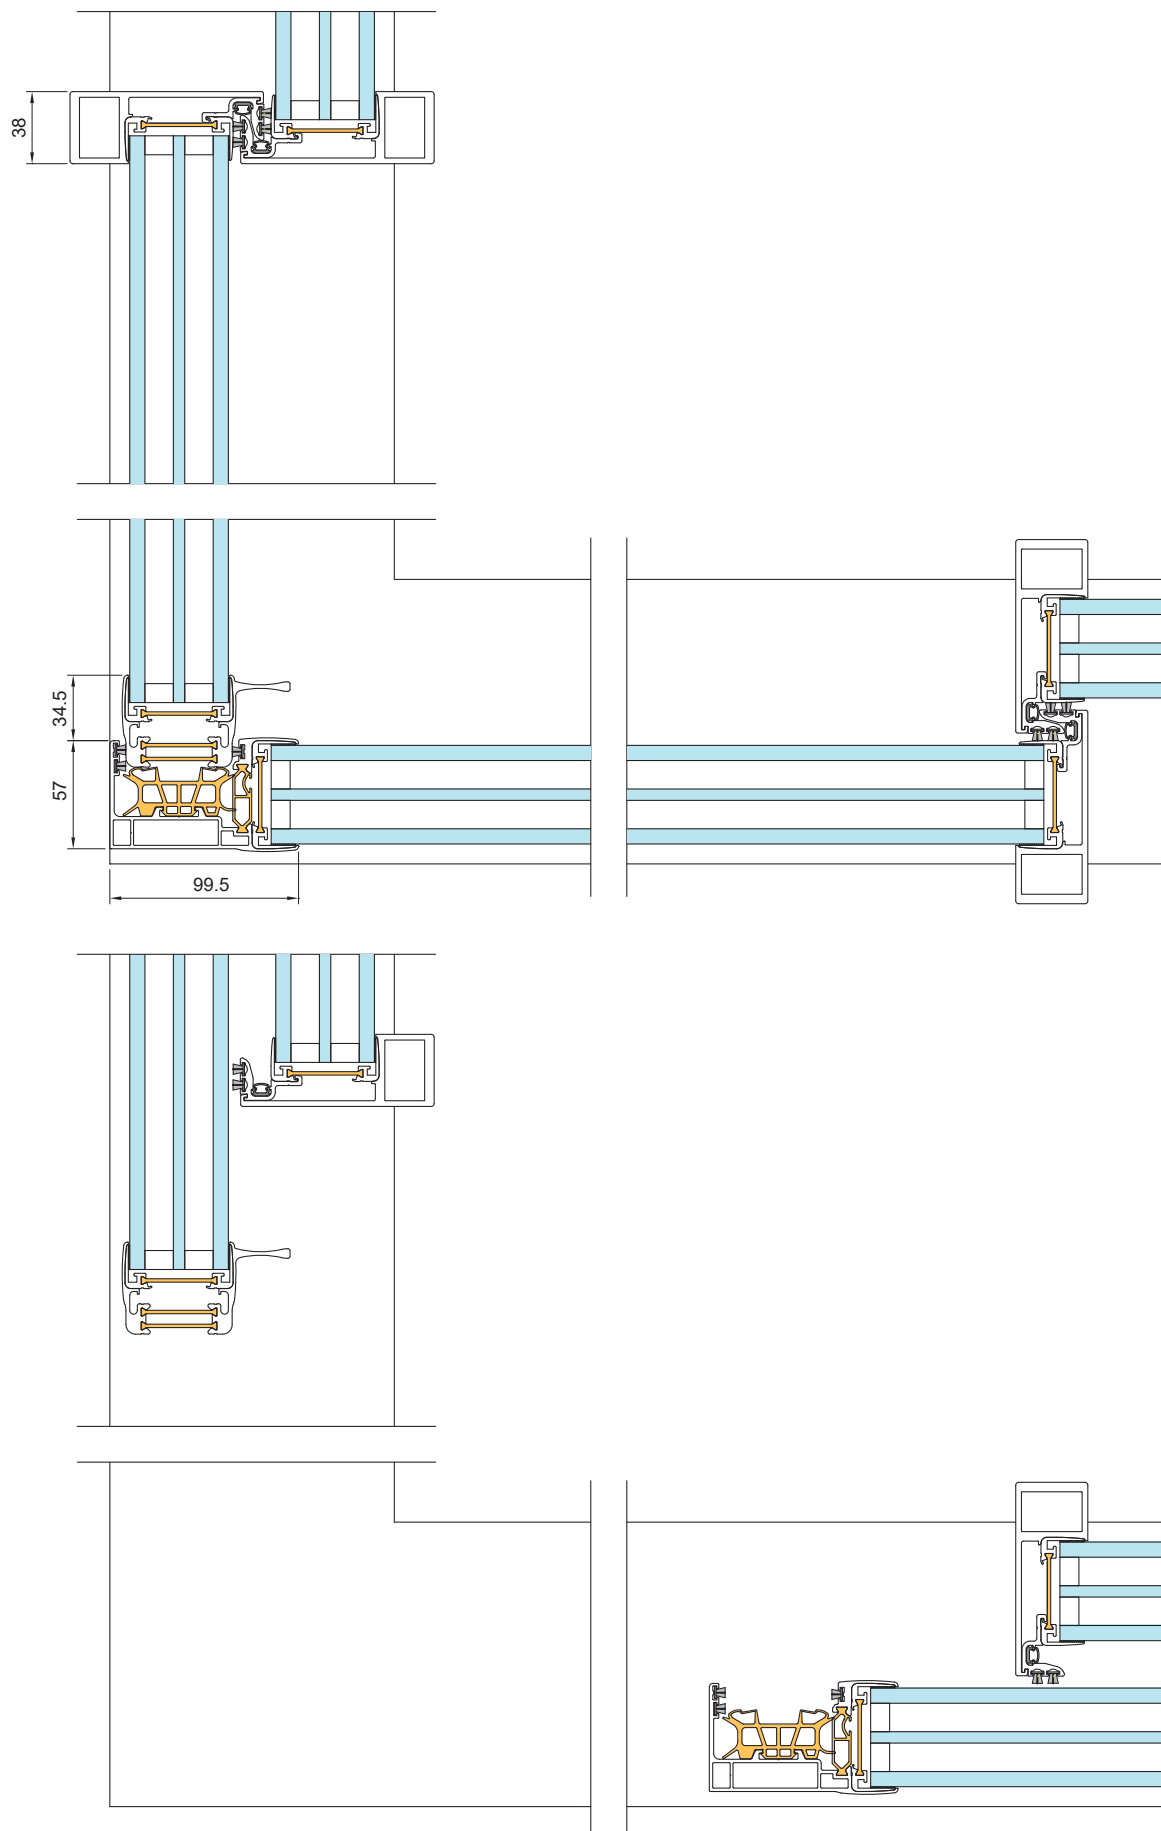

sapa:

Auktoriserad tillverkare

Hydro Building Systems Sweden AB

Metallvägen
S-574 81 Vetlanda
T +46 (0)383 942 00
E sapa.se@hydro.com
www.sapa.se

By  Hydro